


X-Quick

POUR LE REGLAGE EN CONTINU DE LA LONGUEUR
DE PROFILS DE COFFRAGE EN REMPLACEMENT
DES PROFILS EN POLYSTYRENE



REDUIRE LES COUTS / PROTEGER L'ENVIRONNEMENT / AUGMENTER LA QUALITE

Lors du coffrage manuel, les profilés de coffrage en tôle de coffrage sont découpés à la longueur exacte par des ciseaux spéciaux correspondants et ensuite pliés à la main ou à l'aide d'une cintrreuse. Le positionnement et la fixation s'effectuent à l'aide d'aimants spéciaux MXQ magnétiques de quatre côtés.

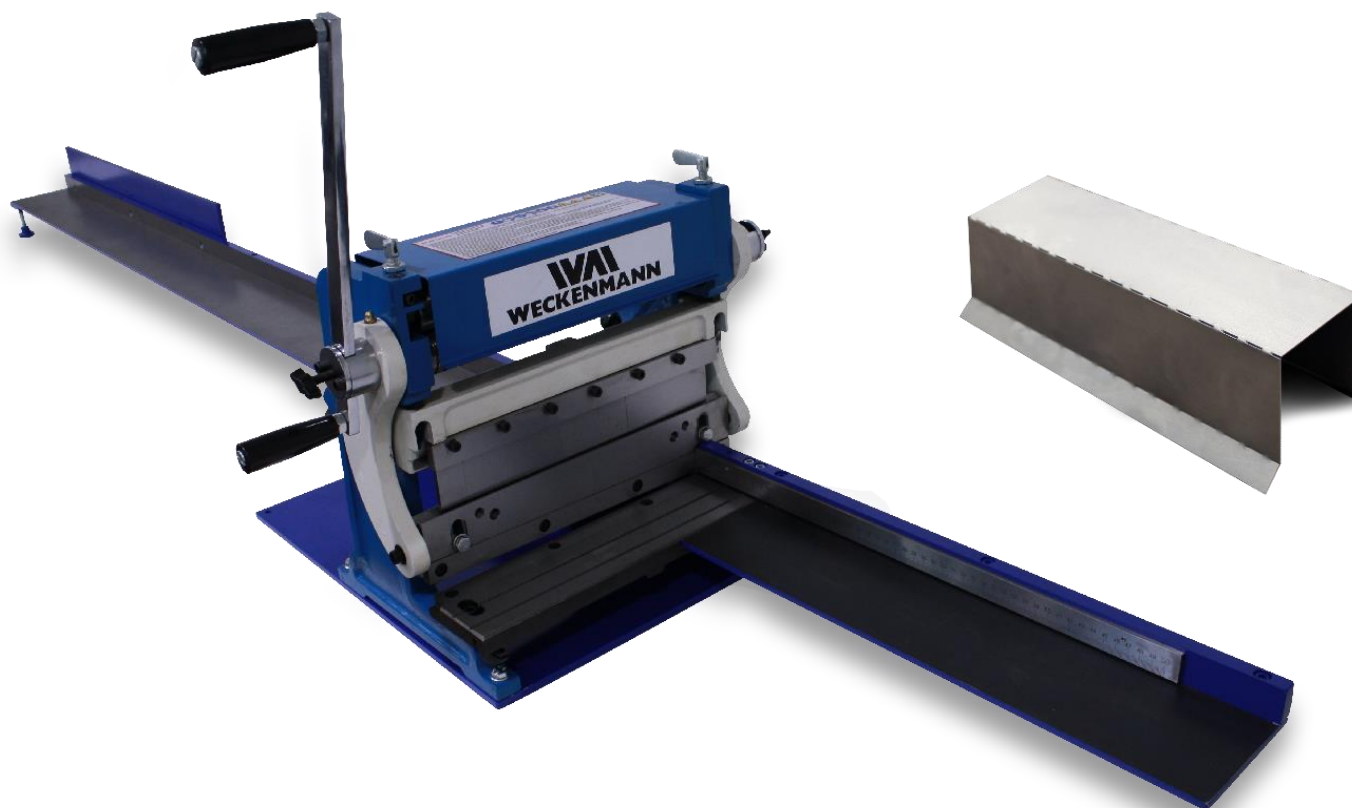


LES AVANTAGES DU SYSTÈME X-QUICK

- Complément de coffrage précisément profilé
- Manipulation rapide
- Utilisation multiple
- Pas de coûts d'élimination
- La surface nécessaire au stockage est réduite par rapport au polystyrène
- Possibilité de réaliser des dimensions individuelles de coffrage
- Pas besoin d'enlever manuellement du matériau adhésif de la table de coffrage



VOLUME DE LIVRAISON



- Platine de coffrage X-Quick en tôle d'acier
- Système de poste de travail X-Quick, comprenant des systèmes de butée, des ciseaux spéciaux avec échelle de mesure et une sous-structure
- Q-Quick-aimants spéciaux MXQ70/60
- Aide pour décoffrer les aimants de coffrage X-Quick

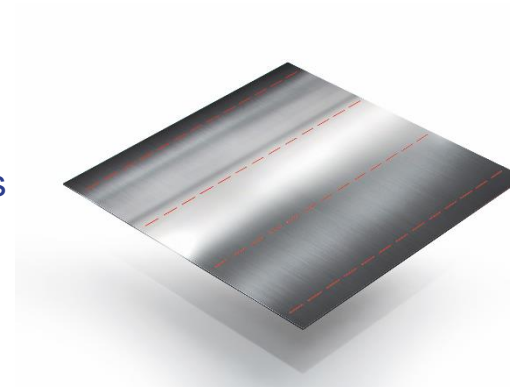

Platine de coffrage



Aimant spécial

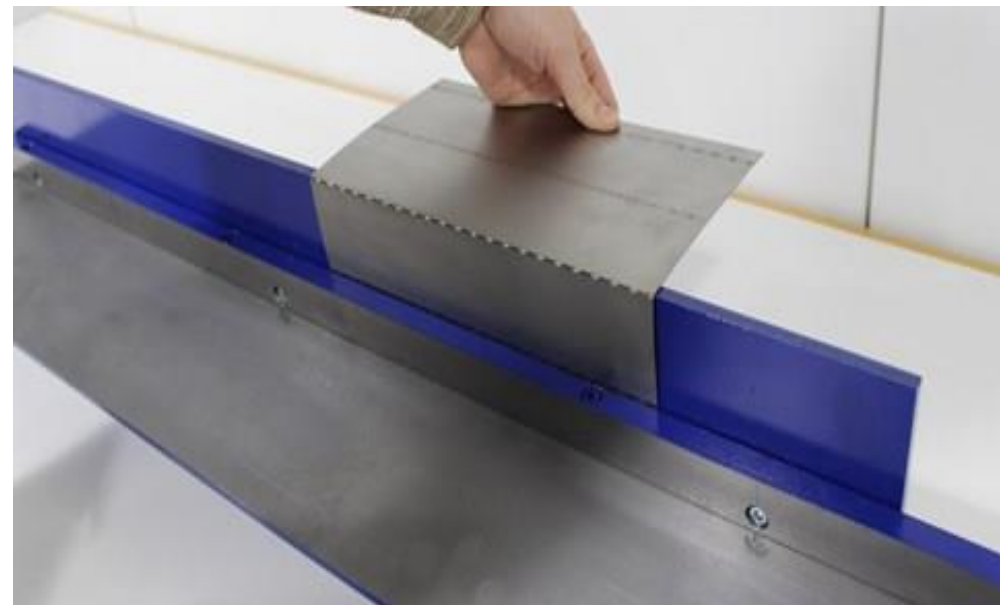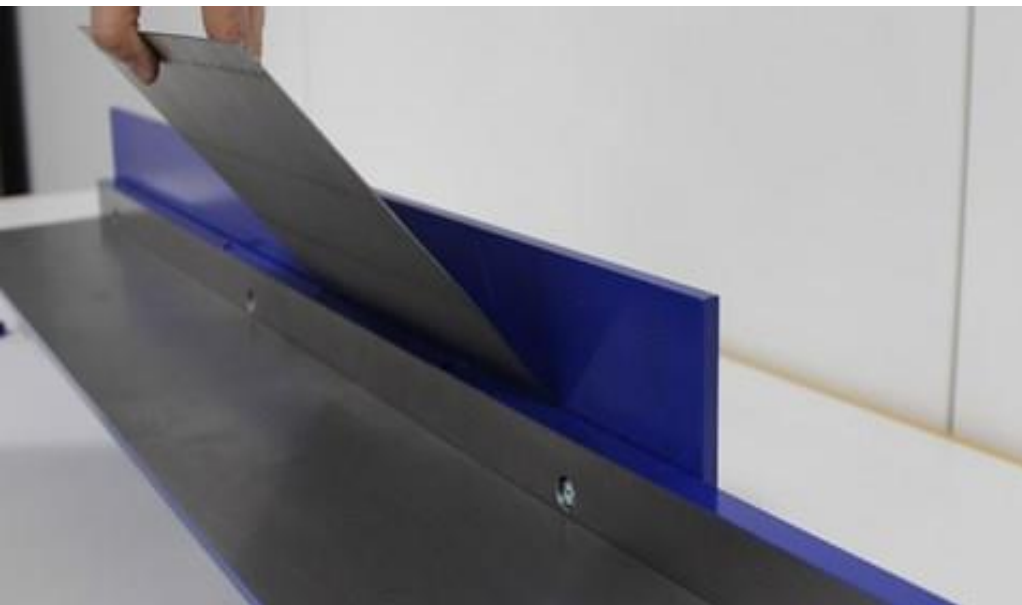

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Birkenstraße 1
72358 Dormettingen
GERMANY

www.weckenmann.com
e-mail: info@weckenmann.com
Tel.: +49 7427 9493-0
Fax: +49 7427 9493-29